


suspension exil ine **EX**

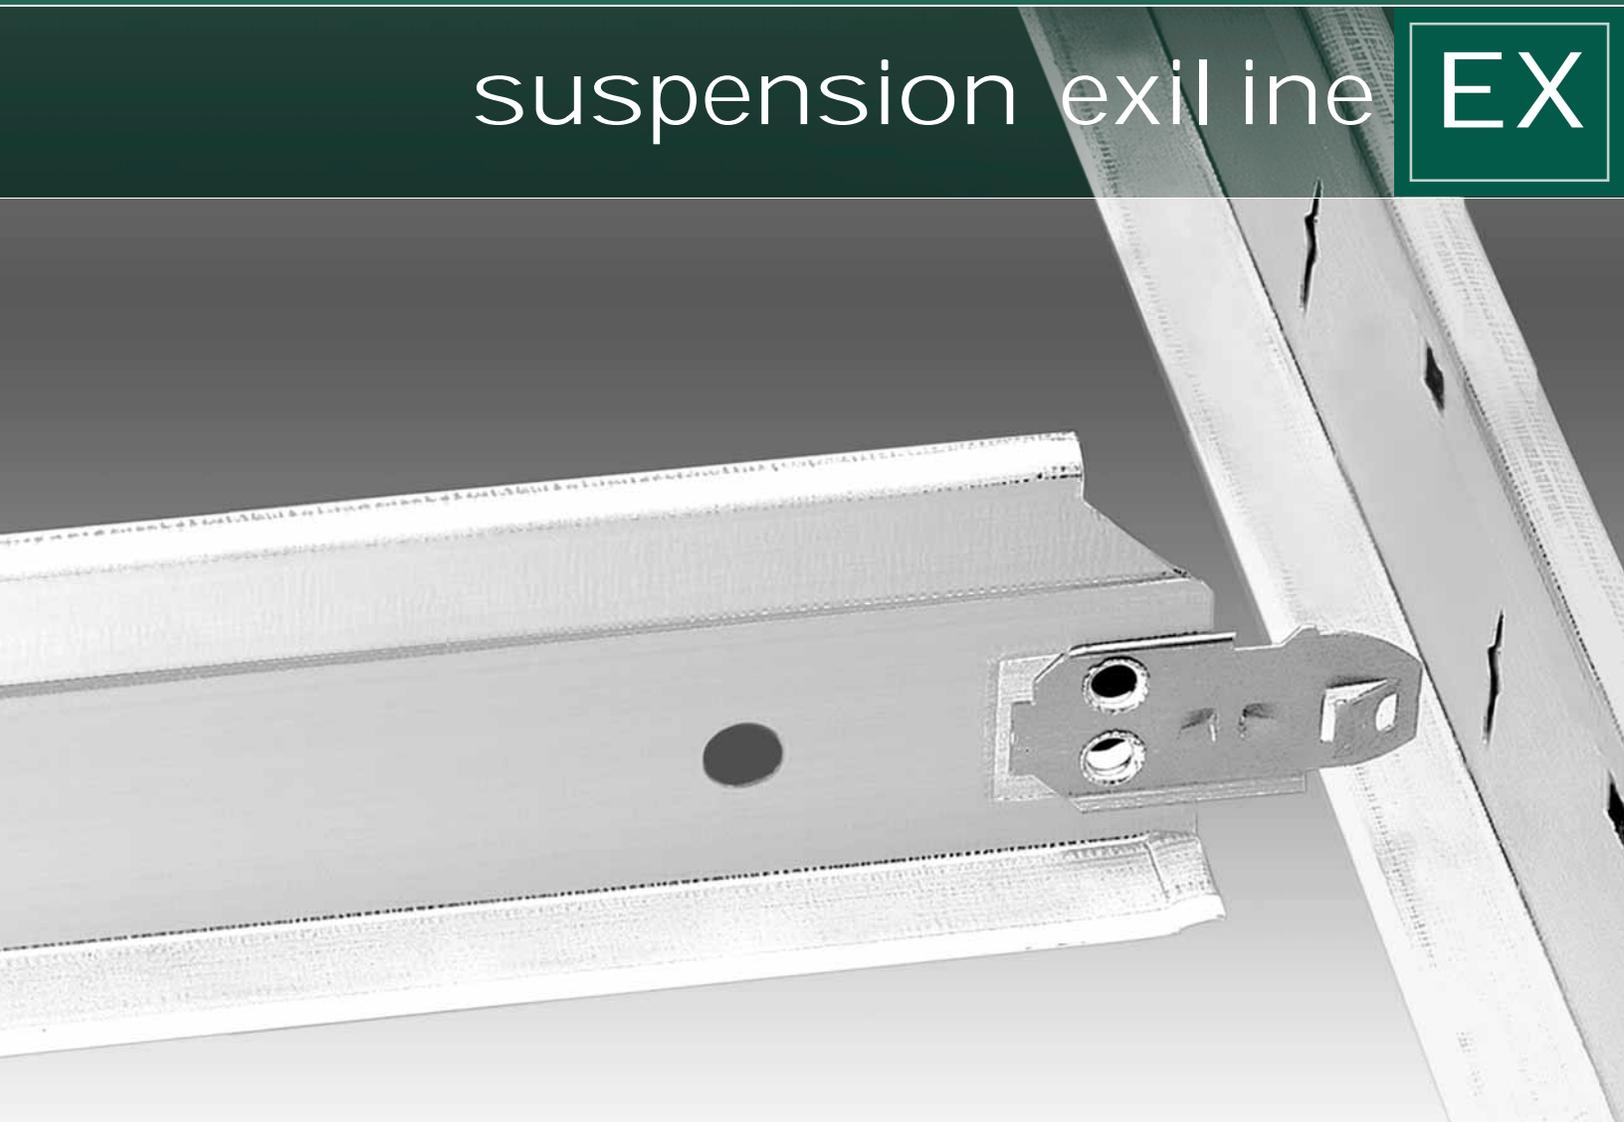

## Formats disponibles


ARTICLE	DESCRIPTION
DM9 - 144	Té principal 1 1/2 po x 9/16 po 144 po
DM9 - 48	Té secondaire 1 1/2 po x 9/16 po x 48 po
DM9 - 24	Té secondaire 1 1/2 po x 9/16 po x 24 po
UP - 9	Profilé mural 9/16 po x 10 pi

Les pièces ont une âme double en acier galvanisé et ont 1 1/2 po de hauteur.

La surface visible est en acier de haute qualité traité chimiquement et enduite d'un émail au four blanc mat.

## Charges permises

Les charges permises pour un fléchissement de  $L/360$  de la portée selon la norme ASTM-C635.M2000 sont de 13,3 lb/pi.



- Éléments d'ossature en acier homologués.
- Sections en T de 24 et 48 pouces.

Conforme avec les exigences de la norme ASTM-E580-02 pour l'installation sismique.  
Installation ASTM-C636-04.