

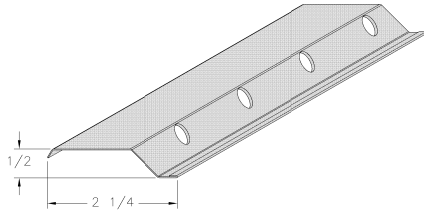



Profilsés Métalliques

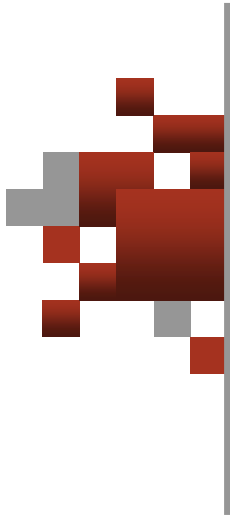


Fourrure d'insonorisation (RC1)
Longueur: 12'
Acier: .0179 min.

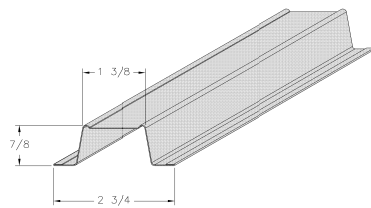

Fourrure 7/8''
Longueur: 10' & 12'
Acier: .0179 min. & .034 min.

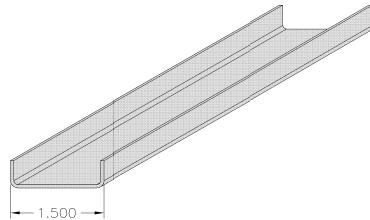

Fer en U (Chanel 1 1/2'')
Longueur: 12'
Acier: .044 min.

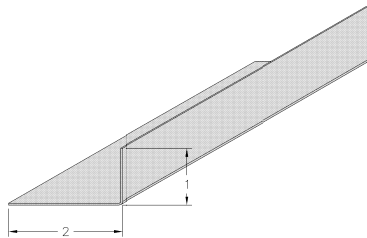

Cornière (CB Angle)
Longueur: 10'
Acier: .0179 min. & .034 min.



L'acier d'ArcelorMittal Dofasco est
certifié à la norme DCC-150.
EcoLogoM 'Acier utilisé dans la
fabrication de Produits de
Construction'

Fabriqués selon la norme
ASTM-C645 Standard
Specification for nonstructural
steel framing members